

# Head End Equipment

Modulator Single Side Band



TMS-UHF


dBy TMS-UHF

Modulator Single Side Band UHF

- ใช้เปลี่ยนสัญญาณ A/V เป็นสัญญาณ RF ย่าน UHF กำหนดช่องได้
- สามารถส่งสัญญาณช่องติดกันได้
- สัญญาณภาพและเสียงมีความคมชัดด้วย Saw Fliter
- สัญญาณเอาท์พุท 105-110 ±2 dBuV
- ปรับระดับความแรงสัญญาณได้ 20 dB
- สามารถติดตั้งบนแร็ค 19 นิ้วได้

dBy TMS-UHF

Typical application

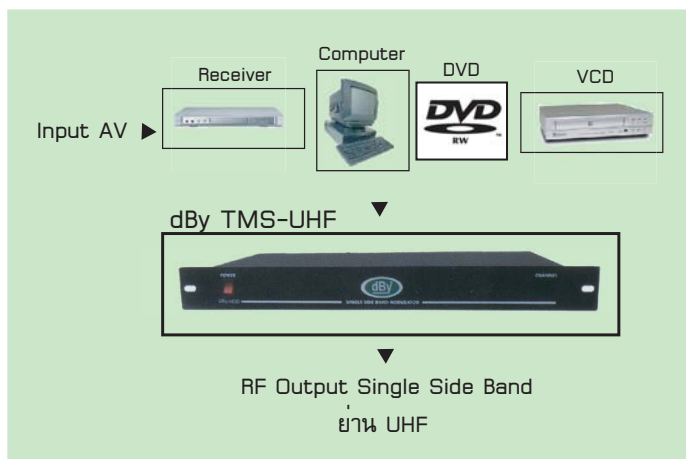

dBy TMS-UHF

Technical Specification

		TMS-UHF
VIDEO	Input Level	0.5-2.0 Vp-p
	Input Type	Composite Video Negative Sync
	Input Impedance	75 ohm.
AUDIO	Input Level	0.5-2.0 Vp-p
	Input Impedance	50 Kilo ohm. (Unbalance)
	Audio Frequency	PAL B/G 5.5MHz. Above Video
RF	Output Level Adjust	20 dB
	Output Mex	105-110 ±2 dBuV
	V/A Carrier Power Ratio (Normal)	13-15 dB
	Frequency Accuracy and Stability	5 KHz
GENERAL	Power Requirement	210-230 VAC/50 Hz
	Packed Weight	3.5 Kg
	Dimensions	482(L)x202(W)x50(H) mm.
	Input Connectors	Standard RCA-Jack female
	Output Connectors	Standard F-type female